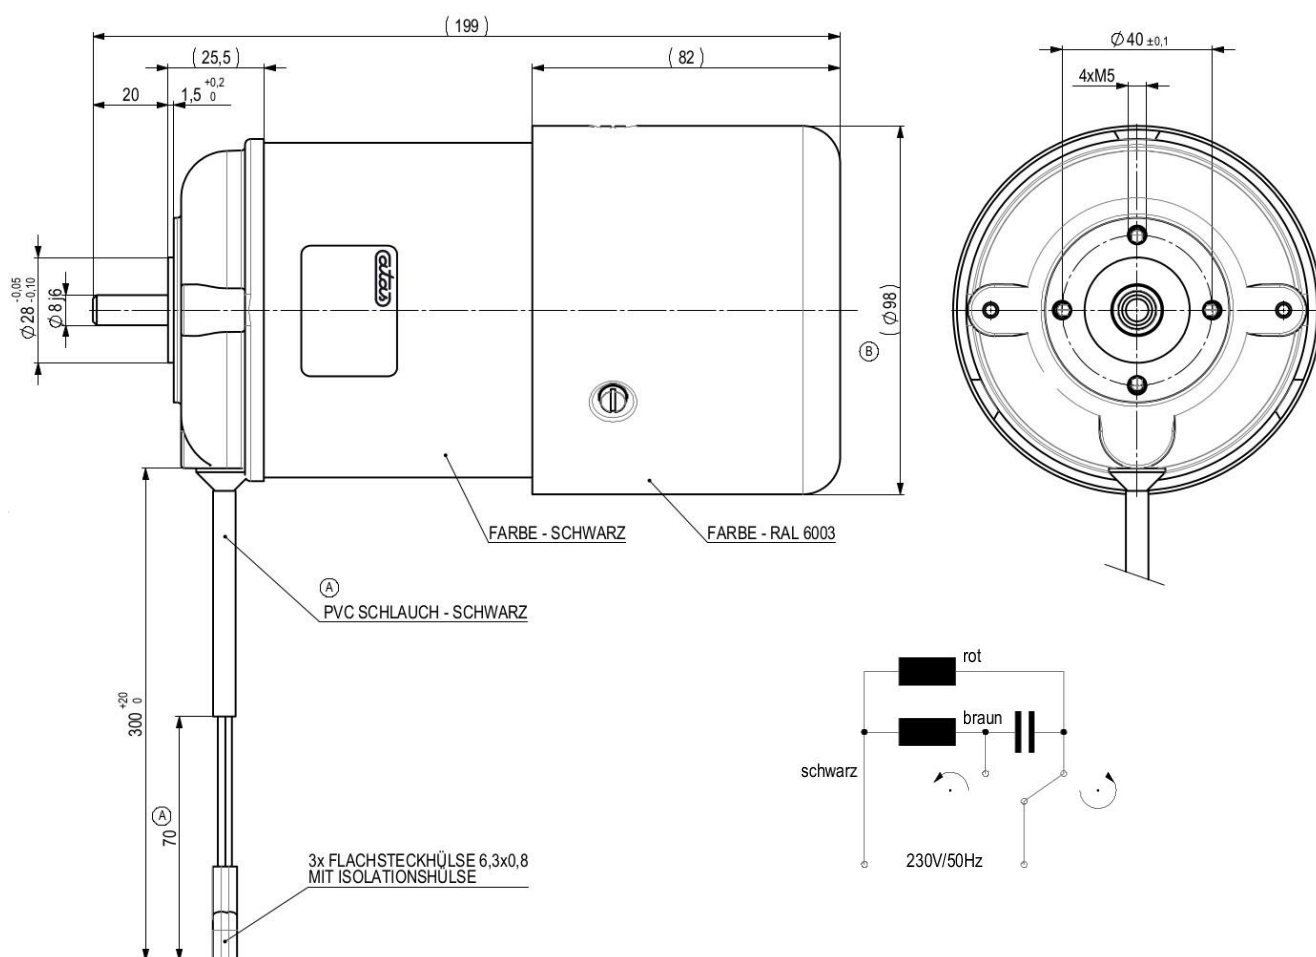


Jednofázové asynchronní motory
Single-phase capacitor motors
Eiphasen-asynchronmotoren
Однофазные асинхронные двигатели
J22RX439


Typ	Napětí Voltage Spannung Напряжение (V)	Kmitočet Frequency Frequenz Частота (Hz)	Výkon Output Leistung Мощность (W)	Proud Current Strom Ток (A)	Otáčky Speed Drehzahl Обороты (1/min)	Kondenzátor Capacitor Kondensator Конденсатор (μF / V)	Hmotnost Weight Gewicht Масса (kg)
J22RX439	230	50	180	1,3	2850	10/400	4,1

Poznámky – Notice – Notiz - Примечания

Krytí, Protection, Schutzart, Защита:

IP40

Provoz, Duty cycle, Betrieb, Режим:

S1